

# Oberflächenreinigung mit arvox Pro Stein + Beton

## Anwendung und Sicherheit


---

Patentierter Spezialreiniger auf Sauerstoffbasis


Arvox Pro Stein + Beton kann im Innen- und Außenbereich auf Natur- und Betonwerksteinen, Gehwegplatten, Marmor, Designbeton und Fassadenputz angewendet werden. Arvox Pro entfernt organische Verschmutzungen (wie pflanzliche Rückstände, Fette, Öle) restlos ohne die Oberflächen anzugreifen.

Vor Anwendung Oberflächenverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.


### ANWENDUNG - EINFACH UND SCHNELL

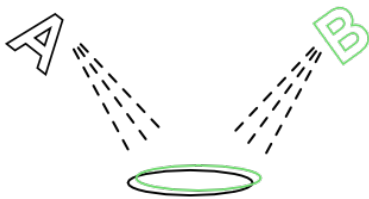

01 EINSPRÜHEN



02 EINARBEITEN



03 WIRKEN



04 SPÜLEN



*Benötigte Komponenten und Geräte:*

1 x Arvox Pro Stein + Beton A

1 x Arvox Pro Stein + Beton B

2 x Sprühköpfe oder alternativ 2 x Niederdrucksprüher

## Vorbereitung

Bevor Sie Arvox Pro Stein + Beton A und Arvox Pro Stein + Beton B anwenden, drehen Sie die Behälter einige Male auf den Kopf und zurück, um eine homogene Mischung zu erreichen. Nicht schütteln! Schrauben Sie die Sprühköpfe auf die Flaschen oder füllen Sie die Arvox Pro-Lösungen in zwei separate Niederdrucksprüher.

Entfernen Sie groben Schmutz von der zu reinigenden Fläche. Achten Sie darauf, dass Arvox Pro nur auf die zu reinigende Fläche gelangt.

Tragen Sie bei der Anwendung Schutzhandschuhe, geeignete Kleidung, einen Mund- und einen Augenschutz. Achten Sie zu jeder Zeit während der Anwendung darauf, dass die Öffnung der Sprühköpfe von Ihnen abgewandt auf die zu reinigende Stelle gerichtet ist.

**WICHTIG: ARVOX PRO IST EIN 2-KOMPONENTEN REINIGER. DIE REINIGUNGSWIRKUNG WIRD ERST ERREICHT, WENN BEIDE KOMPONENTEN HINTEREINANDER AUFGETRAGEN WURDEN. NICHT VORAB VERMISCHEN, DA SONST DIE REINIGUNGSKRAFT ERLISCHT.**

## Reinigung

### Schritt 1: EINSPRÜHEN

Sprühen Sie die Oberfläche gründlich mit einem Abstand von ca. 20-30 cm mit Arvox Pro A ein, sodass die Oberfläche mit einem dünnen Film versehen ist. Tragen Sie direkt im Anschluss auf die gleiche Weise Arvox Pro B auf. Sobald die beiden Komponenten aufeinander treffen, reagieren Sie miteinander und es ist eine Blasen- und Schaumbildung zu beobachten – ein Zeichen, dass die Komponenten wirken und mit den Verunreinigungen reagieren.

### Schritt 2: EINARBEITEN

Arbeiten Sie die Komponenten nach dem Auftrag mit einer Bürste, Schrubber oder mit geeigneten Reinigungsmaschinen in die Oberfläche ein. Bei stärkerer Verschmutzung beide Arvox Pro-Komponenten nochmal auftragen.

### Schritt 3: EINWIRKEN

Lassen die Arvox Pro je nach Verschmutzungsgrad 5 - 15 Minuten einwirken.

**Hinweis:** Bei niedrigen Temperaturen kann sich die Einwirkzeit verlängern.

### Schritt 4: ABSPÜLEN

Die behandelte Fläche mit Wasser und Bürste abspülen/nacharbeiten, sodass alle Schmutzrückstände entfernt werden. Lassen Sie die Arvox Pro-Komponenten NICHT auf der Oberfläche eintrocknen.

Nach dem Trocknen der gereinigten Fläche kann ein weißes Pulver zurückbleiben. Es handelt sich hierbei um ungiftiges und biologisch komplett abbaubares Natriumkarbonat. Bei Bedarf mit Wasser nachspülen.

**In geschlossenen Räumen nur bei geöffneten Fenstern und guter Durchlüftung arbeiten.**

## GEFAHRENHINWEISE / ARBEITSSICHERHEIT

### Allgemeine Hinweise

Diese Anleitung ist für eine Anwendung von Arvox Pro Stein + Beton mit einem Handsprüher. Folgen Sie dieser genau, um bestmögliche Reinigungsergebnisse zu erzielen.

### Haftungsausschluss




Der Einsatz von Arvox Pro Produkten erfolgt auf eigenes Risiko. Beachten Sie die Produktinformationen und Kennzeichnungen. Gebrauch nur nach Anweisung. Oberflächenverträglichkeit prüfen. Die Arva Greentech GmbH übernimmt keine Haftung für etwaige, durch die Verwendung von Arvox Pro Produkten entstandene Schäden, einschließlich Folgeschäden, die aus falscher Lagerung oder unsachgemäßem Gebrauch des Produktes entstehen können.

### Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die nachfolgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um Ihre Gesundheit nicht zu gefährden. Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise auf Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheitsdatenblätter zu den Komponenten Arvox Pro Stein + Beton A und Arvox Pro Stein + Beton B sind auf Anfrage erhältlich.

Folgenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln ist unbedingt Folge zu leisten:

	<p>Geeignete Schutzhandschuhe tragen (EN ISO 374). Handschuhe müssen entfernt und ersetzt werden, wenn sie Anzeichen von Abnutzung oder Chemikaliendurchbruch aufweisen.</p>
	<p>Augenschutz gemäß EN 166 verwenden</p>
	<p>Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen</p>

## **Verhaltensweisen**

- Einsatz nur von Personen über 18 Jahren.
- Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitungen der Hersteller der verwendeten persönlichen Schutzausrüstung und sonstigen technischen Geräte sind zu beachten.
- Der Arbeitsbereich ist nur für eingewiesene Personen zugänglich zu halten.

## **HINWEISE:**

- Saubere Arbeitsgeräte verwenden.
- Nicht zusammen mit anderen Produkten anwenden.
- Nach der Anwendung die Sprühköpfe von den Flaschen entfernen und ausspülen.
- Die Flaschen wieder mit den zugehörigen Deckeln verschließen.

## **LAGERN SIE DIE FLASCHEN NICHT MIT AUFGESCHRAUBTEN SPRÜHKÖPFEN!**

Lagern Sie die Komponenten Arvox Pro A und Arvox Pro B aufrecht an einem kühlen, schattigen und gut belüfteten Ort. Halten Sie die Behälter dicht geschlossen.

Lagern Sie die Arvox-Komponenten in den Originalbehältern und nach Öffnung der Gebinde nicht länger als drei Monate.

**Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.**

## **Entsorgung**

Entsorgen Sie die Reste der Komponenten Arvox Pro Stein + Beton A und Arvox Pro Stein + Beton B gemäß behördlicher Vorschriften. Fragen Sie gegebenenfalls den zuständigen zugelassenen Entsorger.

Stand: März 2021

Arva Greentech GmbH  
Helmholtzstr. 2-9  
Aufgang H  
10587 Berlin  
info@arva-green.tech  
www.arvox.cleaning